
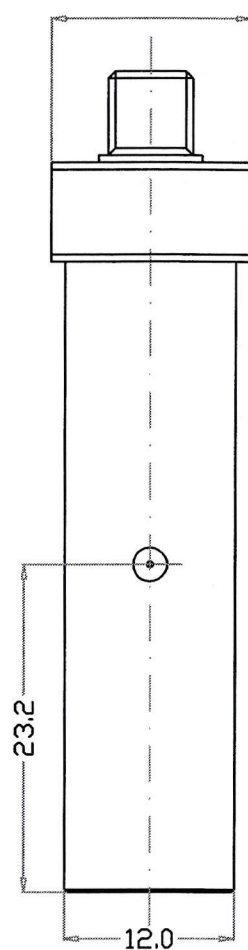


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


COD. 2030 - TUBETTO PESCANTE "EX-FLOW" M6X0.75

AVVERTENZA: Prima di iniziare il montaggio applicando un velo di LOCKTITE sul filetto

COPPIA DI SERRAGGIO FILETTO M6X0.75 SU VALVOLA = 5 N/m

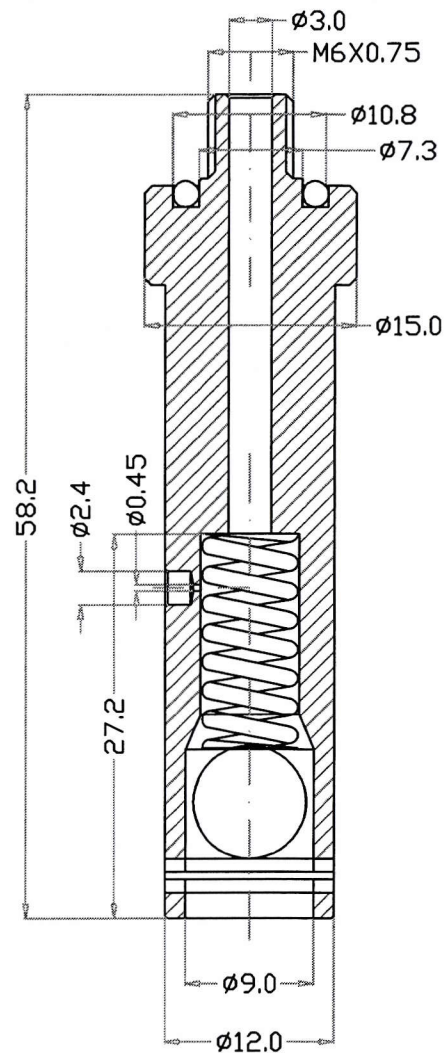

FRESATURA 14.0mm

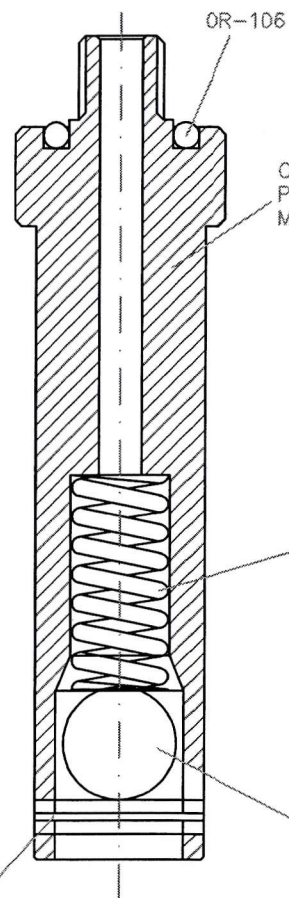

CORPO EX-FLOW
PER VALVOLA - ATT. M6X0.75
Materiale = UNI EN 12164 CW614N

MOLLA:
Ltot = 18mm
øc = 0.6mm
øe = 5.9mm
N° spire = 15
Materiale = AISI 302


SFERA ø 8mm
Materiale = INOX

SPINA ELASTICA
Ltot = 12mm
øe = 2.4mm
Materiale = INOX

Tolleranze su quote libere

Dimensione in mm	Valore in mm
Da 0 fino a 5	±0,10
Da 5 fino a 30	±0,25
Da 30 fino a 120	±0,40
Da 120 fino a 350	±0,50
Oltre 350	±0,75

Smussi non quotati: 0.2x45° esenti da bave



LE MISURE SONO IN
MILLIMETRI

Tolleranza
su angoli
±30°

POS	Q.TA'	N. DISEGNO
		SAN - O - SUB
		VIA LEONARDO DA VINCI 168 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
DISEGNO N.	2030	

DENOMINAZIONE
TUBETTO PESCANTE EX-FLOW M6X0.75 TENUTA O-RING

MODIFICHE

A termini di legge la SAN-O-SUB si riserva la proprietà del presente disegno e ne vieta l'utilizzazione o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.

MATERIALE
UNI EN 12164
CW614NN

REV.
1

DATA: 02/04/2014

SCALA: 1: 1

DIS.

CONT.